

Uygulama Şekli

- 1 Yağmur oluklarının montajı için metal mertek kolu kullanılıncasına eşit aralıklarla montajı sağlamak için 50-70 cm mesafede testere ile kesilir. Yarıklardaki taahşlar temizlendikten sonra, mertek kolu eşit seviyede içeri yerleştirilir.
- 2 En yüksek oluk demirindeki çift klavuz ipi inş adaptörüne kadar gerilir. 10 mt oluk uzunluğuna 2-3 cm eğim verilerek su akışı kolaylaştırılır.
- 3 Eğer çatıda alın tahtası varsa, metal mertek kolu yerine oluk kepeçsi kullanılabilir. Çift klavuz ipi kullanarak oluk kepeçleri de hizaya alınır.
- 4 Çatı olukları bir demir testere yardımıyla uygun uzunluğa getirilir.
- 5 Kısılmış çatı oluğunda arka kenara genişleme kontrolü için testereyle iki yarık kesilir.
- 6 Çatı oluğu oluk demirlerine takılır, mertek kolu bükülerek sıkıştırılır. Bağlantı çanağı da arka kenar ve ön öke üzerinden şekildedeki gibi monte edilir.
- 7 İnş adaptörüne gelindiğinde çatı oluğunu bölmeden önce boru desteği geçirilip gider deliği işaretlenir.
- 8 İşaretlenen yer, demir testeresi veya elektrikli testere yardımıyla kesilir.
- 9 Oluk inş adaptörü arka kenar üzerine asılarak, şekildedeki gibi ön öke üzerine geçirilir.
- 10 Yaprak pislik vb. nedenleriyle tıkanmaları önlemek için yaprak sepeti şekildedeki gibi takılır.
- 11 İç ve dış köşeler yine önce arka kenarlar geçirmek suretiyle işaret çizimleri dikkat edilerek sabitlenir.
- 12 Damlalık pervazının (yaka) alt ucu oluğun arka kısmına kenetlenerek sabitlenir. Bu sayede kiremitle oluk arasında boşluk kalmaz önlenirken, kar ve yağmur sularının sızıntı yapmadan, ahşaba zarar vermeden oluğa ulaşması sağlanır.
- 13 Çatı oluğunun son parçası kapaklardır. Hem sağa hem sola aynı parça kullanılabilir. Ancak bu parça inş adaptörüne uyumlu değildir.
- 14 Yağmur inşlerinin montajında ilk olarak inş adaptörü ile boru direği bağlantısı yapılır. Yağmur suyunun sağlıklı iletilmesi kullanılan ilk boru desteği 45 derece ise ikinci boru desteği de 45 derecelik olmalıdır.
- 15 Geniş saçak çıkıntılarında ise 67 derecelik boru desteği kullanımı hem daha sık, hem daha sağlıklı çözümler ortaya koyar.
- 16 Dar çatı çıkıntılarında iki direk, direk bağlayıcı ile veya bir yağmur borusu ile doğrudan birbirleriyle bağlanır.
- 17 Yağmur boruları 1,5 ila 2 mt mesafe ile sabitlenir. Boruların sabitlenmesi için halka vidalı boru kelepçesi kullanılır. Halka vida ahşap konstrüksiyona vidalanır veya duvara S8 dübel ile sabitlenir.
- 18 Yağmur borusu parçaları aynı bir boru manşonu ile monte edilebilir.




www.kilicoglu.com.tr



Tüketici Danışma Hattı
0800 341 48 28

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD.
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
Telefon +90.222.236 11 41
Fax +90.222.236 11 45
e-mail kilicoglu@kilicoglu.com.tr

Yağmur İndirme Sistemleri

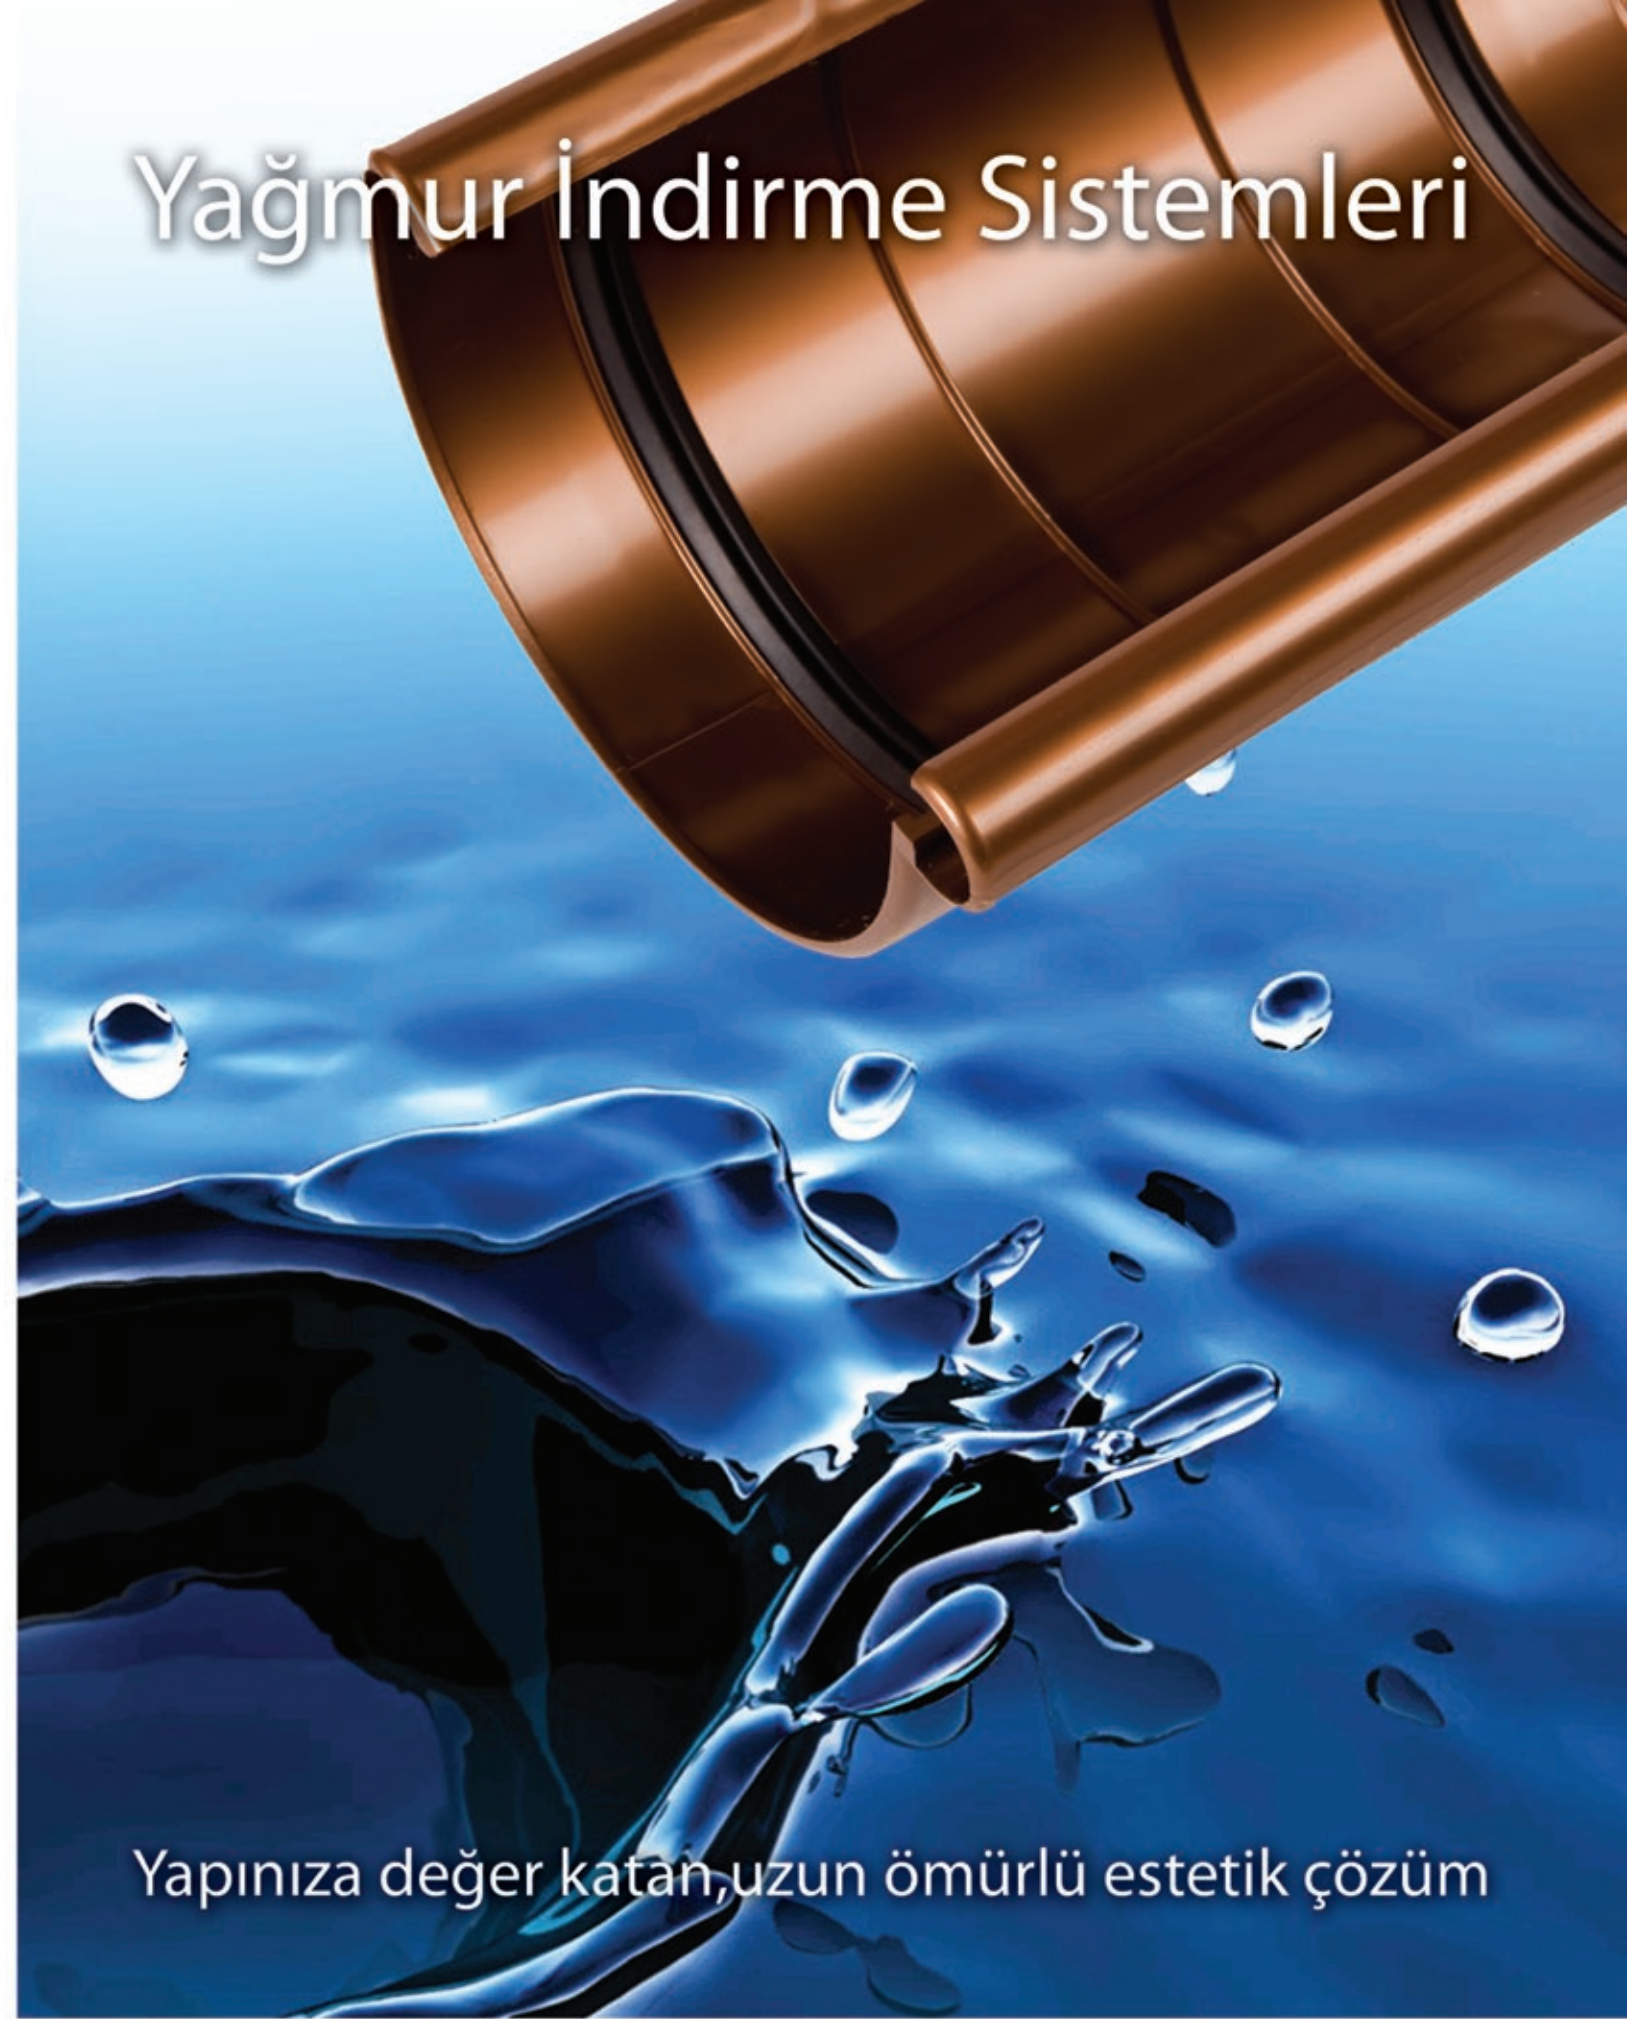

Yapınıza değer katan, uzun ömürlü estetik çözüm

"Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı"



Yağmur İndirme Sistemleri

Mükemmel su tahliyesi için



"Kılıçoğlu Yağmur İndirme Sistemleri" yıllara meydan okuyan dayanımı ile sektördeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile üretilen sistem ürünleri elastik bir yapıya sahiptir ve kırılabilirlik özelliği taşımaz. Modüler parçalardan oluşan sistemlerin montajı son derece kolaydır. Ayrıca contalı montajı ile yapıştırıcı kullanmayı gerektirmez ve bu sayede de mükemmel sızdırmazlık özelliği sağlar. Detay çözümlerindeki çeşitliliği ile her yapıya dayanıklı çözümler sunar. Yüksek UV dayanımına sahip ve farklı iklim koşullarına uyumlu sistem ürünleri DIN EN 607 standartlarına uygun olarak üretilmektedir ve ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahiptir. Kılıçoğlu yağmur indirme sistemleri bu teknik özellikler ile yağmur indirme sisteminde sorun istemeyenlerin ilk adresidir.

Son derece sağlam yapısı ile "Kılıçoğlu Yağmur İndirme Sistemleri" asla maruz kalmayacağı yüksek darbe ve basınçlara karşı dahi formunu ilk halinde olduğu gibi koruyabilmektedir. Kolay kurulumu ve hafifliği sayesinde hem işçilikten tasarruf sağlar, hem de sorunsuz bir montaj sunarak çatı sisteminin yapısına katkıda bulunur.



ESTETİK GÖRÜNÜM

Özel formlu yapısı bakır renginin estetik görünümüne sahiptir.



EKSTRA SIZDIRMAZLIK

Contalama sistemi ile ekstra sızdırmazlık sağlar.



SAĞLAMLIK

Elastik bir yapıya sahiptir ve kırılabilirlik özelliği taşımaz



MODÜLER SİSTEM UYGULAMA KOLAYLIĞI

Özel dizayn edilmiş 2 parçası ile yapıştırıcı kullanmadan montaj imkanı vermektedir.



UZUN ÖMÜR

Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile sıcaklık ve basınç farklılıklarına karşı güçlendirilmiştir.